


infračervené sprchy INTENSE

/ produktové listy

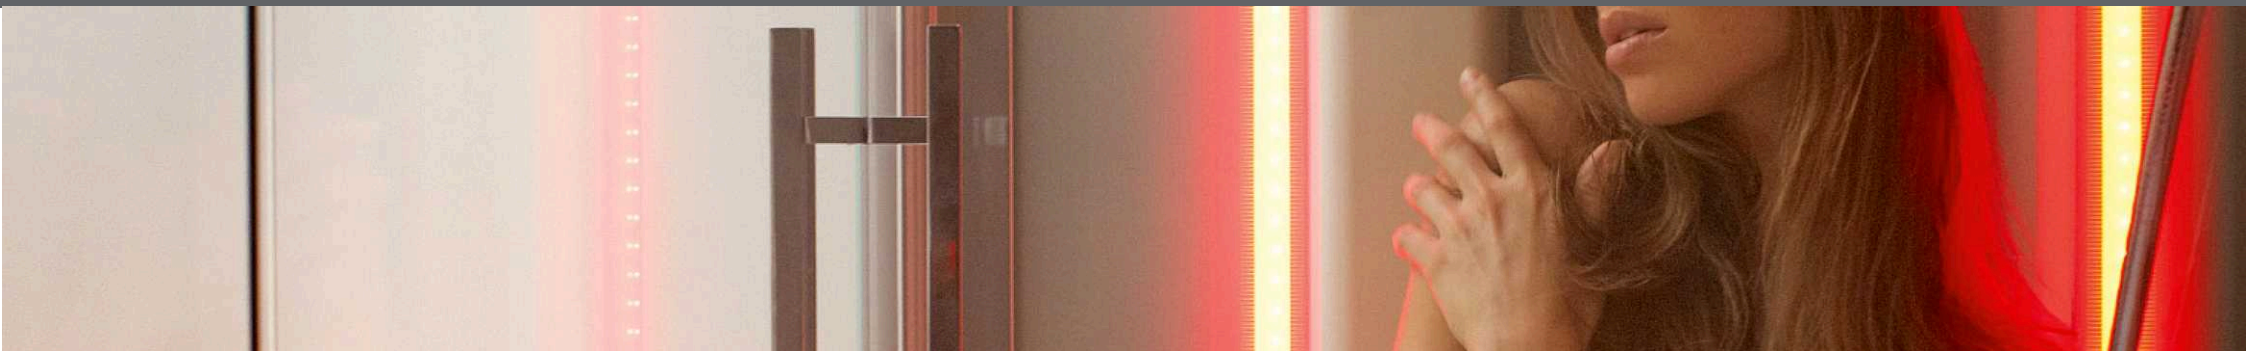

obsah

Intense Premium I

Intense Premium II

Intense Pure

Intense Smart



Intense Premium I

PHYSIO THERM®
Infrarotkabinen



Infračervená jednotka	1
Základní modul	
Základní provedení	Šířka 26 cm 80/90 nebo 100 cm
Hloubka	(zvláštní rozměr max. 100 cm)
Výška	Standardní 203,5 cm = minimální výška (zvláštní rozměr max. 210 cm)
Připojení	230 V
Výkon	850 W
Barva skla ve sprchovacím prostoru	Bílá, metalická šedá
Síla, oddělení sprchy	NeherLIBERTY, NeherVISION nebo NeherMOMENTUM
Další detaily v závislosti na modelu	

Vybavení


Systém barevných světel LED
Sklenný dotykový panel: Jednoduché řízení se 4 paměťovými funkcemi
Rádio FM a přípojka AUX pro MP3, iPhone/iPad a mobilní CD přehrávač
Výškově nastavitelný zářič
Sklopné sedátko
Dva neviditelné reproduktory zvuku v pevném materiálu za sklem 15 W
Instalovaný regálový systém se skleněnými policemi

Nákres

Hliníkový koupelnový nábytek pro vlhké prostory v provedení s dveřmi pro koupelnový nábytek

Řízení s dotykovým panelem pro intenzitu infračerveného světla a časového programu (intervaly 5 min, 0–30), výškové polohy zářiče, systém LED a audio

Odnímatelná opěrka příjemná pro kůži, se snadným ošetřováním z integrované pěny

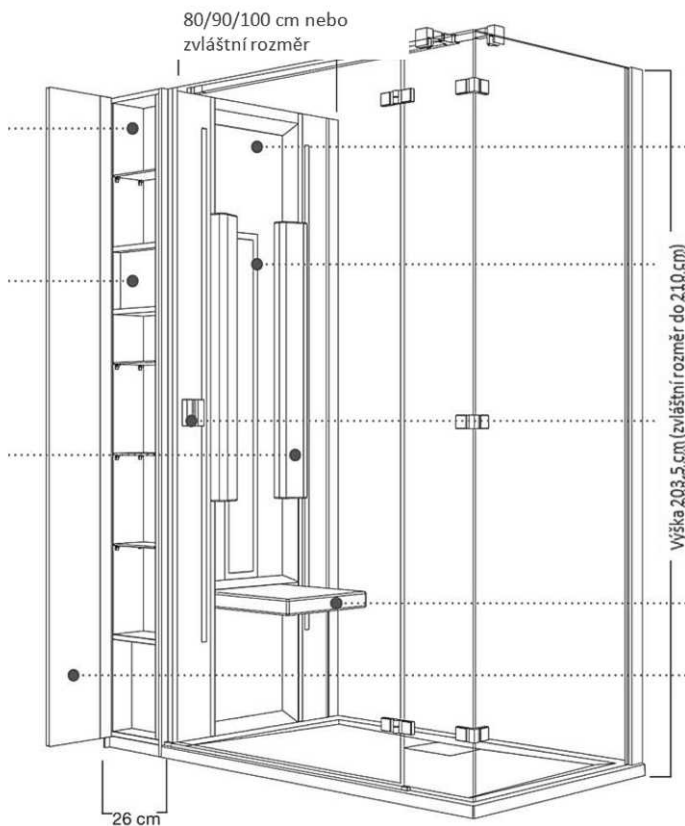

ZÁKLADNÍ MODUL

(zde ve schematicém znázornění, volně stojící s vestavěnou sprchovací vaničkou SOLID-ROCK firmy Neher, se skleněnou sprchou NeherVISION)

Jednotka infračerveného zářiče 750 W, odzkoušena státní zkušebnou a Výzkumným střediskem Seibersdorf, plynule výškově nastavitelná pro různé tělesné výšky uživatelů, příp. pro použití vsedě i vestoje




LED-Moodlight a integrace audio
 - Audio: část FM rádia + vstup AUX (MP3/iPad/CD), reproduktory šíření zvuku 15 W za sklem
 - LED-Moodlight: dva LED pásy 1,6 m, každý s 25 W; změna barev, výběr barev, regulace intenzity

Sedátko z integrované pěny, sklopné do roviny

Dveře pro koupelnový nábytek (zvnitř se zrcadlo, zvenku barevné sklo nebo zrcadlo)


Vnější stěna základního modulu (bez zobrazení, protože zde tvoří zadní stěnu k základnímu modulu; je zapotřebí pouze u „volně stojících“ typů nebo u typů „roh/vnější“)

Půdorys

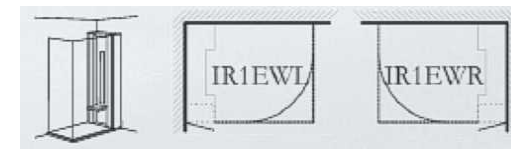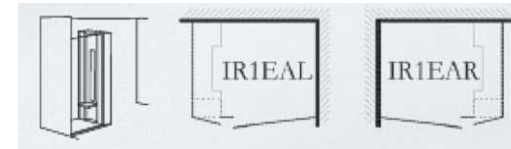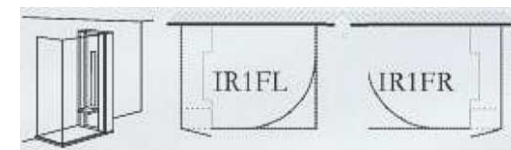

Intense Premium II

PHYSIO THERM®
Infrarotkabinen

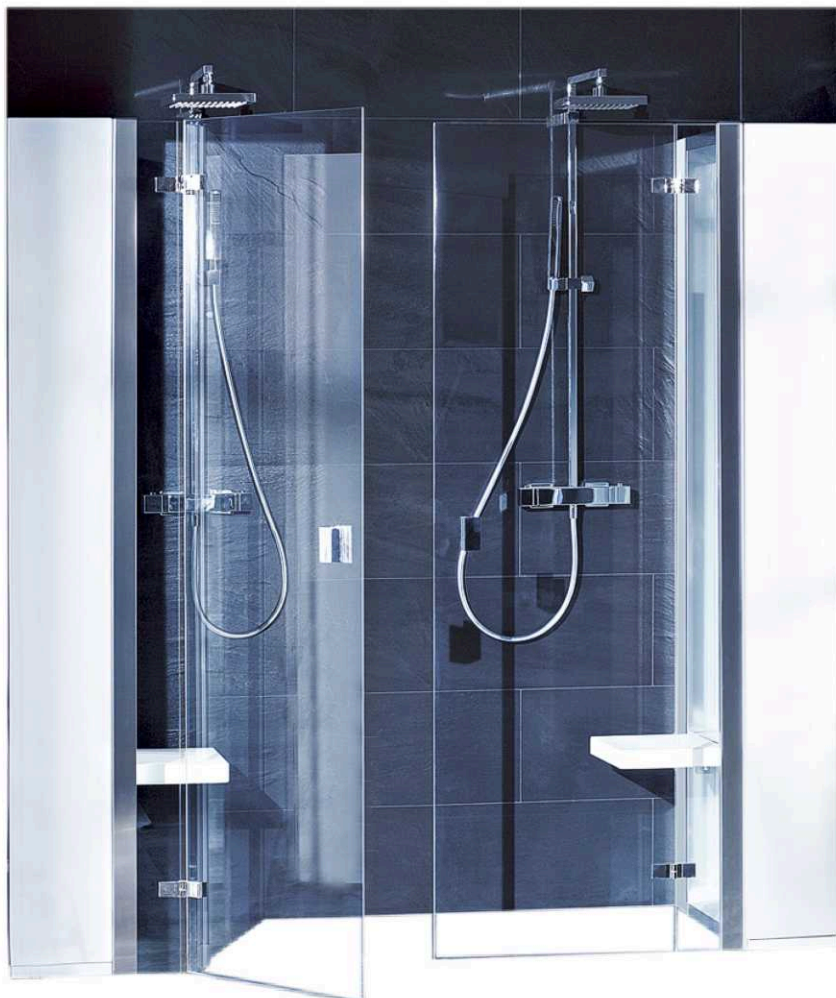


Infračervená jednotka	2
Základní modul	
Základní provedení	Šířka 26 cm
Hloubka	80/90 nebo 100 cm (zvláštní rozměr max. 100 cm)
Výška	Standardní 203,5 cm = minimální výška (zvláštní rozměr max. 210 cm)
Připojení Výkon	230 V na základní modul 850 W na základní modul
Barva skla ve sprchovacím prostoru	Bílá, metalická šedá
Série oddělení sprchy	NeherLIBERTY, NeherVISION nebo NeherMOMENTUM
Další detaily v závislosti na modelu	

Vybavení

Systém barevných světel LED
Sklenný dotykový panel: Jednoduché řízení se 4 paměťovými funkcemi
Rádio FM a přípojka AUX pro MP3, iPhone/iPad a mobilní CD přehrávač
Výškově nastavitelný zářič
Sklopné sedátko
Dva neviditelné reproduktory zvuku v pevném materiálu za sklem 15 W
Instalovaný regálový systém se skleněnými policemi

Nákres

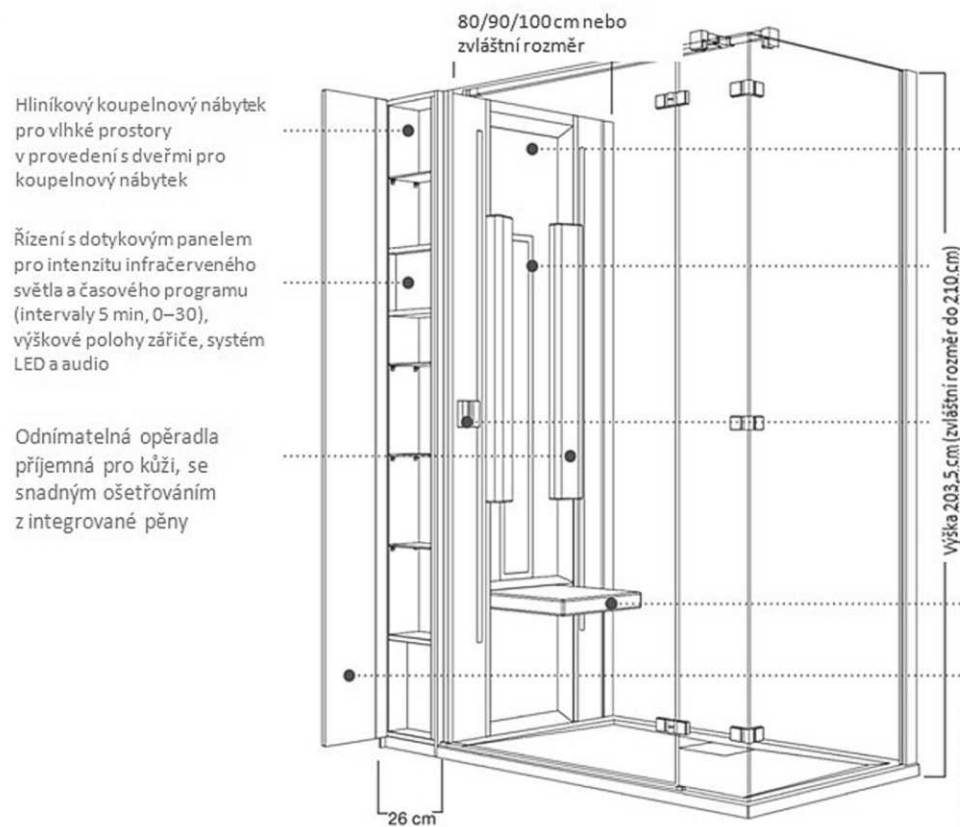

Hliníkový koupelnový nábytek pro vlhké prostory v provedení s dveřmi pro koupelnový nábytek

Řízení s dotykovým panelem pro intenzitu infračerveného světla a časového programu (intervaly 5 min, 0–30), výškové polohy zářiče, systém LED a audio

Odnímatelná opěrka příjemná pro kůži, se snadným ošetřováním z integrované pěny

ZÁKLADNÍ MODUL

(zde ve schematickém znázornění, volně stojící s vestavěnou sprchovací vaničkou SOLID-ROCK firmy Neher, se skleněnou sprchou NeherVISION)

Jednotka infračerveného zářiče 750 W, odzkoušena státní zkušebnou a Výzkumným střediskem Seibersdorf, plynule výškově nastavitelná pro různé tělesné výšky uživatelů, příp. pro použití vsedě i vestoje


LED-Moodlight a integrace audio
 - Audio: část FM rádia + vstup AUX (MP3/iPad/CD), reproduktory šíření zvuku 15 W za sklem
 - LED-Moodlight: dva LED pásy 1,6 m, každý s 25 W; změna barev, výběr barev, regulace intenzity

Sedátko z integrované pěny, sklopné do roviny

Dveře pro koupelnový nábytek (zevnitř se zrcadly, zvenku barevné sklo nebo zrcadlo)


Vnější stěna základního modulu (bez zobrazení, protože zde tvoří zadní stěnu k základnímu modulu; je zapotřebí pouze u „volně stojících“ typů nebo u typů „roh/vnější“)

Půdorys

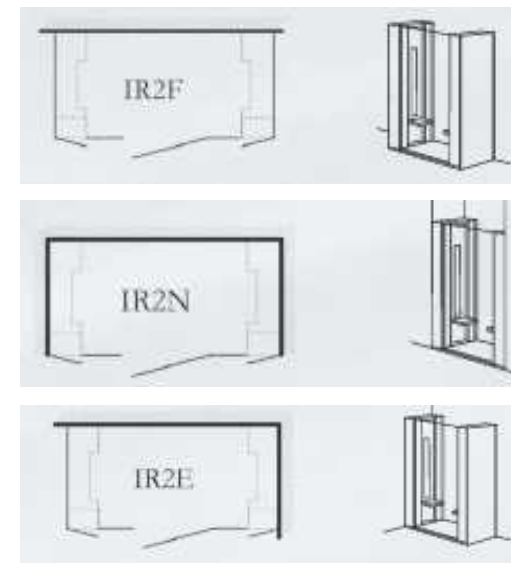




Číslo výrobku	7030249
Místa pro použití	1
Šířka (š x h x v)	800 mm / 900 mm / 1 000 mm standard
Výška	2 000 mm
Hloubka	90 mm
min. výška prostoru pro instalaci	220 cm
Výkon	1 100 W
Připojení	220–240 V, 10 A, IP55
Barva kovu	Eloxovaný hliník ve vysoce lesklé optice (podobný chromu)
Tloušťka skla	6 mm ESG, bílé
Hmotnost (podle velikosti/varianty)	Cca 50–70 kg
Počet prvků zářiče	1× 2zónový zářivý zářič (zóny se zapínají a vypínají automaticky vždy podle aplikace)
Standardní vybavení	plně elektr. řízení Sedátko sklopné Sedátko a opěrka pěnové a lakované
Pokojeová teplota místa instalace	Sprchovací prostor

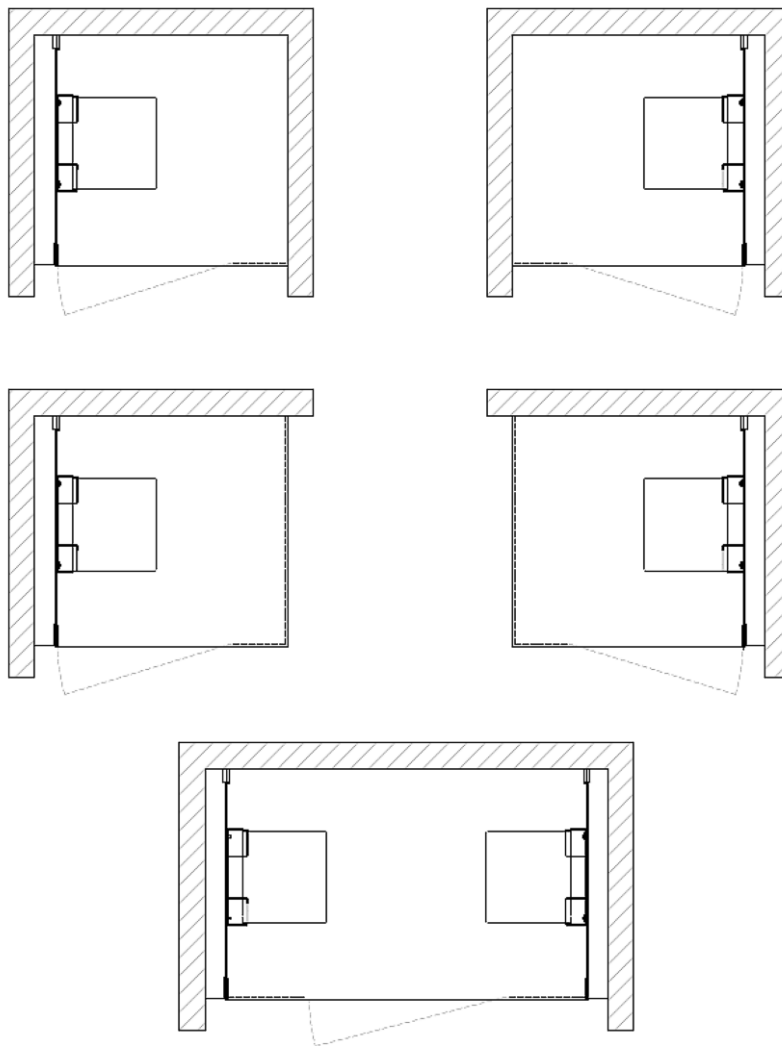



Číslo výrobku	7030250
Místa pro použití	1
Šířka (š x h x v)	646 mm
Výška	1 764 mm
Hloubka	90 mm
min. výška prostoru pro instalaci	200 cm
Výkon	1 100 W
Přípojka	220–240 V, 10 A, IP55
Barva kovu	Eloxovaný hliník ve vysoce lesklé optice (podobný chromu)
Tloušťka skla	6 mm ESG, bílé
Hmotnost (podle velikosti/varianty)	Cca 50 kg
Počet prvků zářiče	1× 2zónový zářivý zářič (zóny se zapínají a vypínají automaticky vždy podle aplikace)
Standardní vybavení	plně elektr. Řízení Sedátko sklopné Sedátko a opěrka pěnové a lakované
Pokojeová teplota místa instalace	Sprchovací prostor

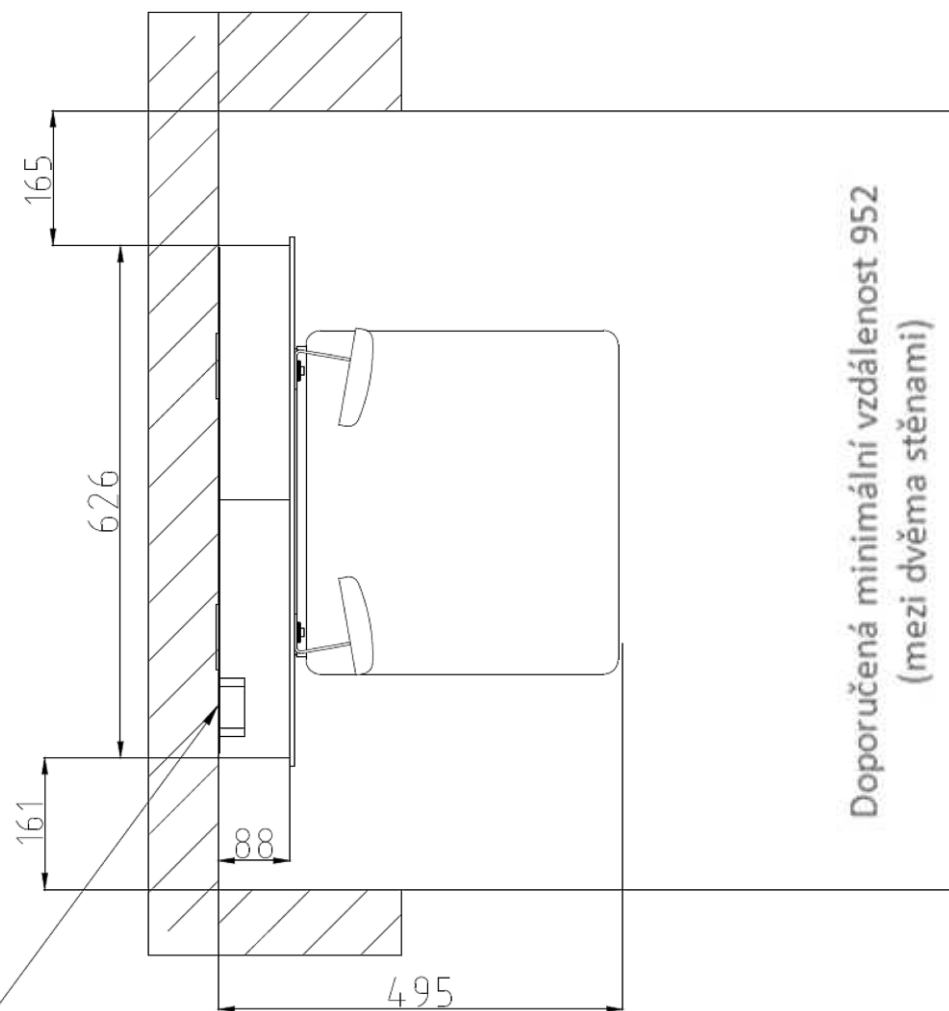

Přístrojová připojovací krabice